


Aluminium-Garagentore

Oberflächen & Ausführungen

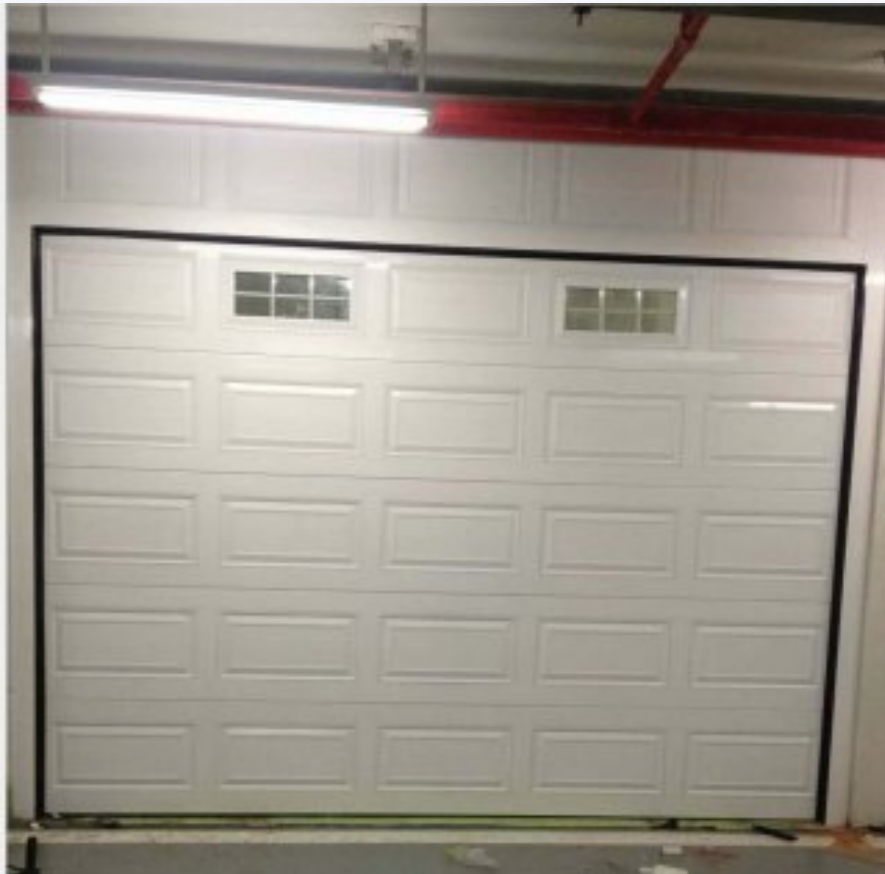

Modelle entdecken. Ausführung wählen.

Produktanfragen und Bestellabstimmung über
Kuku - Ruku Re - Think.

Bitte Katalog, Seite und gewünschte Ausführung angeben.

Maße, Preis, Lieferumfang und Nachweise nach konkretem Angebot.

Die Montage ist nicht Bestandteil unseres Angebots.

01 Perlweiß



Material: Aluminiumprofil 6063-T; beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

02 Silberweiß



Material: Aluminiumprofil 6063-T; elektrophoretisch beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

03 Champagner



Material: Aluminiumprofil 6063-T; elektrophoretisch beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

04 Kaffeebraun



Material: Aluminiumprofil 6063-T; beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

05 Graue Sandstruktur



Material: Aluminiumprofil 6063-T; beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

06 Cremefarben



Material: Aluminiumprofil 6063-T; beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage


07 Braune Holzoptik



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Holzdekor im Transferdruck.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage


08 3D-Holzstruktur

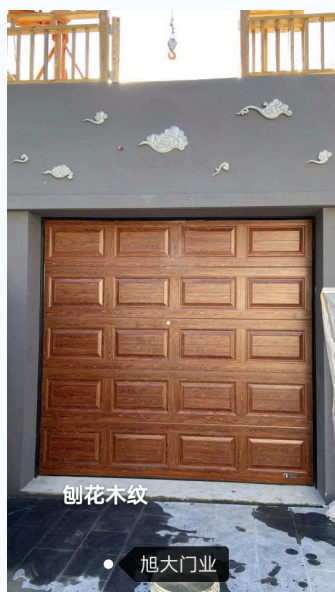

Material: Aluminiumprofil 6063-T; 3D-Holzdekor im Transferdruck.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

09 Schwarze Walnussoptik

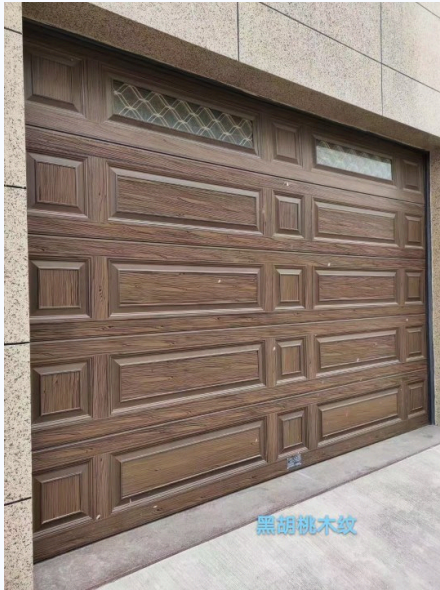

Material: Aluminiumprofil 6063-T; beschichtete Walnussoptik.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

10 Holzoptik Taiyou



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Holzdekor im Transferdruck.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

11 Palisanderoptik



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Holzdekor im Transferdruck.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage


12 Kupferoptik



Material: Aluminiumprofil 6063-T; elektrophoretisch beschichtet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

13 Gebürstete Kupferoptik

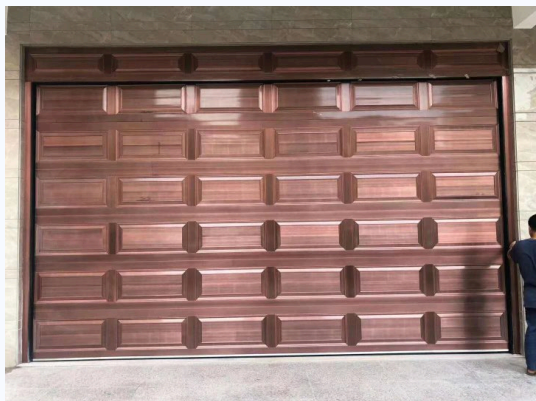

Material: Aluminiumprofil 6063-T; elektrophoretisch behandelt, gebürstete Optik.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage


14 Dunkle Kupferoptik



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Fluorcarbonlack, dunkle Kupferoptik Nr. 3, gebürstet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

15 Antike Kupferoptik

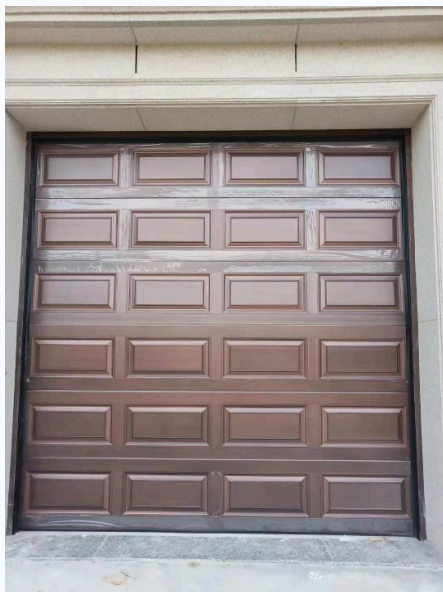

Material: Aluminiumprofil 6063-T; Fluorcarbonlack, antike Kupferoptik, gebürstet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 40 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

16 Dunkle Kupferoptik - Variante 1



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Fluorcarbonlack, dunkle Kupferoptik, gebürstet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 50 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.

Ausführung auf Anfrage

17 Dunkle Kupferoptik - Variante 2



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Fluorcarbonlack, dunkle Kupferoptik, gebürstet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 50 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.
Kassetten mit doppelter erhabener Kontur.

Ausführung auf Anfrage

18 Kupferoptik mit Zierelementen



Material: Aluminiumprofil 6063-T; Fluorcarbonlack, dunkle Kupferoptik, gebürstet.
Eigenschaften laut Unterlage: korrosions- und temperaturbeständig, hohe Zähigkeit.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau.
Materialstärke: 1,4 mm.
Paneelstärke: 50 mm.
Verstärkung an den Scharnieraufnahmen: 2,6 mm.
Gummidichtung an der Unterkante des segmentierten Torpaneels.
Gitteranordnung mit kugelförmigen Ziernieten in Kupferoptik.

Ausführung auf Anfrage

19 Rolltor mit Randprofil



Rollpanzer: Aluminiumprofil 6063, 1,0 mm stark, innen verstärkt;
runde Achse am R-förmigen Profilanschluss: 3,0 mm.
Oberfläche: Chromvorbehandlung und Lackierung. Die
Ausgangsunterlage nennt zehn Jahre Farbbeständigkeit; Nachweis
und Bedingungen auf Anfrage.
Farben: Kaffeebraun, graue Sandstruktur, Holzoptik, Weiß.
Führung: Aluminium, 2,0 mm, mit inneren Verstärkungsstegen und
Führungsrollen für einen reibungsarmen Lauf.
Kasten: gekantetes, beschichtetes Blech, 1,0 mm Wandstärke;
gegen Wassereintritt ausgeführt.

Ausführung auf Anfrage

20 Transparentes Tor



Material: beschichtetes Aluminiumprofil 6063-T.
Farben: Milchweiß, Silberweiß, Schwarz 9011, Schwarzgrau 7021,
Feuerrot.
Aluminium: 1,4 mm; Polycarbonatfüllung: 3,0 mm. Paneelstärke: 40
mm.
Scharnieraufnahme: 2,6 mm verstärkt.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung, Zusammenbau. Korrosions- und
temperaturbeständige Ausführung laut Unterlage.
Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Ausführung auf Anfrage

21 Tor mit Sicherheitsglas



Material: beschichtetes Aluminiumprofil 6063-T.
Farben: Milchweiß, Schwarz.
Aluminium: 2,0 mm; rückseitige Verstärkung: 3,0 mm; gehärtetes Sicherheitsglas: 5,0 mm. Paneelstärke: 40 mm.
Scharnieraufnahme: 2,6 mm verstärkt.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung, Zusammenbau. Korrosions- und temperaturbeständige Ausführung laut Unterlage.
Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Ausführung auf Anfrage

22 Lichtdurchlässiges Garagentor



Material: beschichtetes Aluminiumprofil 6063-T.
Farben: Milchweiß, Schwarz.
Aluminium: 2,0 mm; rückseitige Verstärkungsrippen: 3,0 mm; Polycarbonatfüllung: 3,0 mm. Paneelstärke: 40 mm.
Scharnieraufnahme: 2,6 mm verstärkt.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung, Zusammenbau. Korrosions- und temperaturbeständige Ausführung laut Unterlage.
Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Ausführung auf Anfrage


23 Vollverglastes Tor



Material: beschichtetes Aluminiumprofil 6063-T.
Glasfarben: Schwarz, grau beschichtet, blau beschichtet, goldbraun beschichtet.
Aluminium: 3,0 mm; gehärtetes Glas: 5,0 mm. Paneelstärke: 60 mm.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau. Verstärkte Scharnieraufnahmen; Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Ausführung auf Anfrage


24 Flaches Aluminium-Garagentor

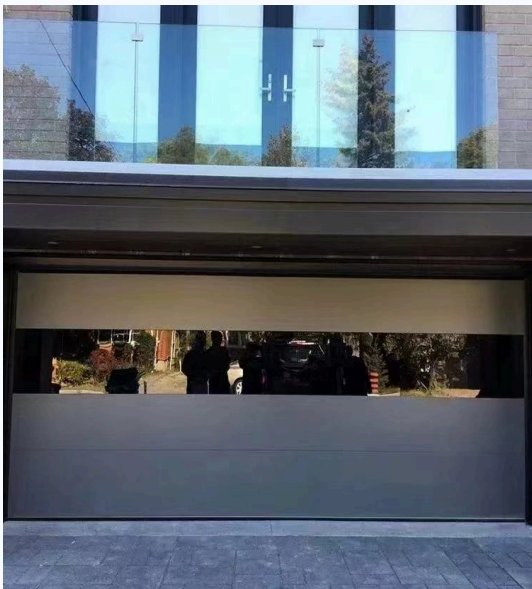

Material: beschichtetes Aluminiumprofil 6063-T.
Farben: Schwarz, Sandgrau, Kaffeebraun, Weiß; weitere Farben auf Anfrage.
Aluminium: 3,0 mm. Paneelstärke: 60 mm.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau. Verstärkte Scharnieraufnahmen; Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Ausführung auf Anfrage


25 Garagentor in Gitteroptik

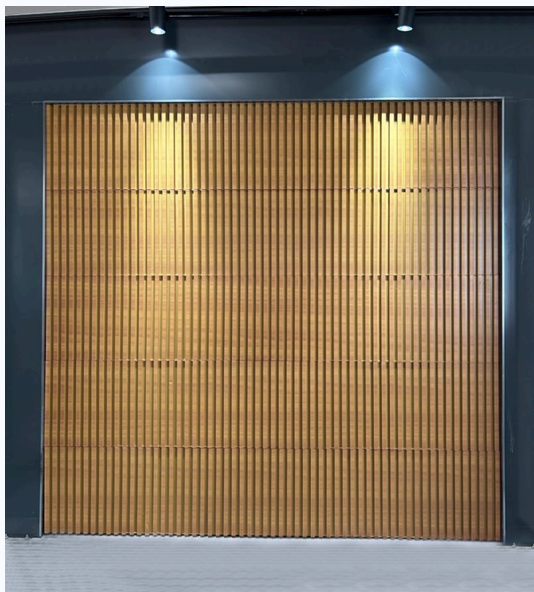

Material: beschichtetes Aluminiumprofil 6063-T.
Farben: Schwarz, Sandgrau, Kaffeebraun, Weiß, Holzoptik; weitere Farben auf Anfrage.
Aluminium: 3,0 mm. Paneelstärke: 75 mm.
Fertigung: Zuschnitt, Verbindung und Zusammenbau. Verstärkte Scharnieraufnahmen; Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Ausführung auf Anfrage


26 Stahltor - Oberfläche 7024

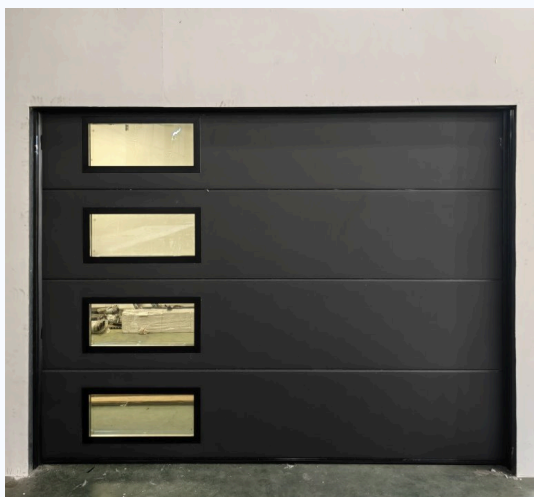

Material: verzinktes, lackiertes Stahlblech; beidseitige Deckschicht jeweils 0,6 mm.
Farben: 7024, Dunkelgrau 7016, Mittelgrau 7011, Schwarz, Weiß.
Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.
Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;
Gummidichtung an der Paneelunterkante.
Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich.

Ausführung auf Anfrage


27 Aluminiumtor - matte Oberfläche

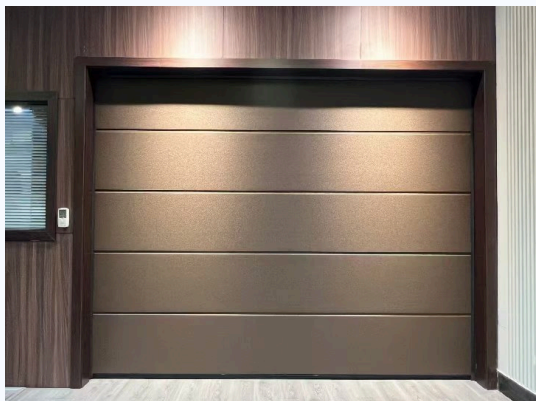

Material: Aluminiumdeckschichten mit Schaumkern; beidseitige Deckschicht jeweils 0,6 mm.
Farben: Schwarz 9011, Braun.
Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.
Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;
Gummidichtung an der Paneelunterkante.
Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich.

Ausführung auf Anfrage

28 Stahltor - Sandelholzoptik

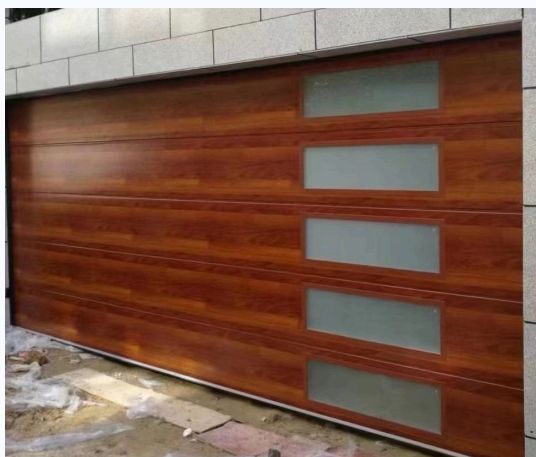

Material: verzinktes Stahlblech mit Dekortransfer; beidseitige Deckschicht jeweils 0,6 mm.
Farben: rote Sandelholzoptik.
Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.
Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;
Gummidichtung an der Paneelunterkante.
Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich.

Ausführung auf Anfrage

29 Stahltor - Walnussoptik



Material: verzinktes Stahlblech mit Dekortransfer; beidseitige Deckschicht jeweils 0,6 mm.
Farben: schwarze Walnussoptik.
Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.
Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;
Gummidichtung an der Paneelunterkante.
Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich.

Ausführung auf Anfrage


30 Stahltor - weiß, fein profiliert



Material: verzinktes, lackiertes Stahlblech; beidseitige Deckschicht jeweils 0,4 mm.
Farben: Weiß.
Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.
Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;
Gummidichtung an der Paneelunterkante.
Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich.

Ausführung auf Anfrage

31 Stahltor - Kassettenoptik

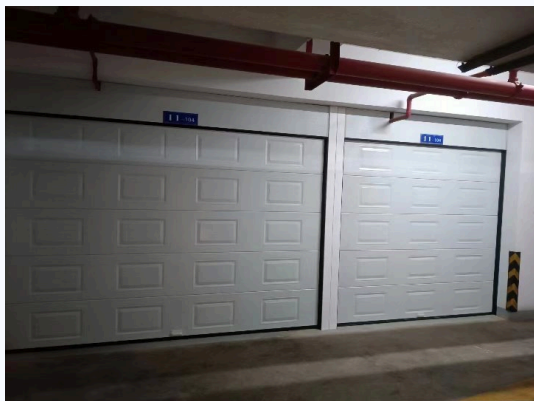

Material: verzinktes, lackiertes Stahlblech; beidseitige Deckschicht jeweils 0,35 mm.

Farben: Weiß, Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau, Holzoptik.

Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.

Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;

Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich. Zusätzlich Lichtfenster aus Polycarbonat möglich.

Ausführung auf Anfrage

32 Industrie-Sektionaltor



Material: verzinktes, lackiertes Stahlblech; beidseitige Deckschicht jeweils 0,35 mm.

Farben: Weiß, Schwarz, Hellgrau, Dunkelgrau, Holzoptik.

Fertigung: Zuschnitt, Prägen und Ausschäumen. Paneelstärke: 40 mm.

Eingelegte Verstärkungsplatten an den Scharnieraufnahmen;

Gummidichtung an der Paneelunterkante.

Öffenbares Lichtfenster mit Aluminiumrahmen und gehärtetem Glas möglich. Zusätzlich Lichtfenster aus Polycarbonat möglich.


Ausführung auf Anfrage

Zubehör & Antrieb

Zubehörbeispiele



Optionale Bauteile

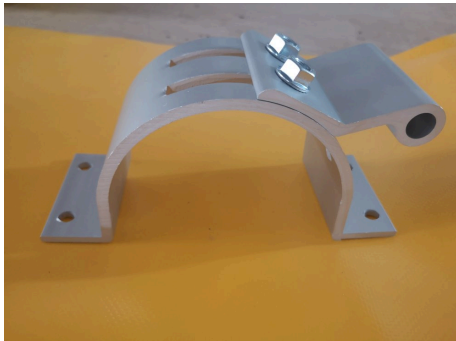

Aluminium-Scharnier: 5 mm Materialstärke.

Aluminium-Laufschiene: 2,5 mm Materialstärke.

Antrieb, Zubehör, Kompatibilität und Lieferumfang werden passend zur gewählten Ausführung im Angebot abgestimmt.